

SANY[®]

HZS60G

Бетоносмесительная установка

Передовое программное обеспечение и система управления

Дозаторные установки Sany управляются с помощью усовершенствованного программного обеспечения с имитацией операций в реальном времени на экране, удобного и простого в использовании, обеспечивающего неограниченное хранение проектов смесей и хранение производственных данных от настоящего времени до истории; Система управления Sany может обеспечить несколько языков управления, не только китайский и английский, но и русский, португальский, испанский, французский и арабский.

Высокая производительность и удобство использования

Оптимизированная структура, не только снижает стоимость, но и сохраняет производительность; рядное расположение и двухсторонний привод на входе и выходе

Меньшая площадь покрытия


HZS60G имеет оптимизированную структуру и планировку, его площадь составляет всего 180 м²

Технология смешивания с двойным валом

Смеситель Sany с двойным валом производит однородную смесь благодаря технологии 3D-смешивания и обеспечивает полную выгрузку бетона. Высокопрочные закаленные вкладыши в смесителе и конусе обеспечивают более длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы.

Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание

Sany придерживается принципа обеспечения безопасности машины при эксплуатации и обслуживании, обеспечивая просторное, широкое и безопасное пространство для осмотра на платформе смесителя, структура второго уровня оснащена объемной платформой для обслуживания, плюс отдельная рабочая платформа доступна для механизма привода скипа.

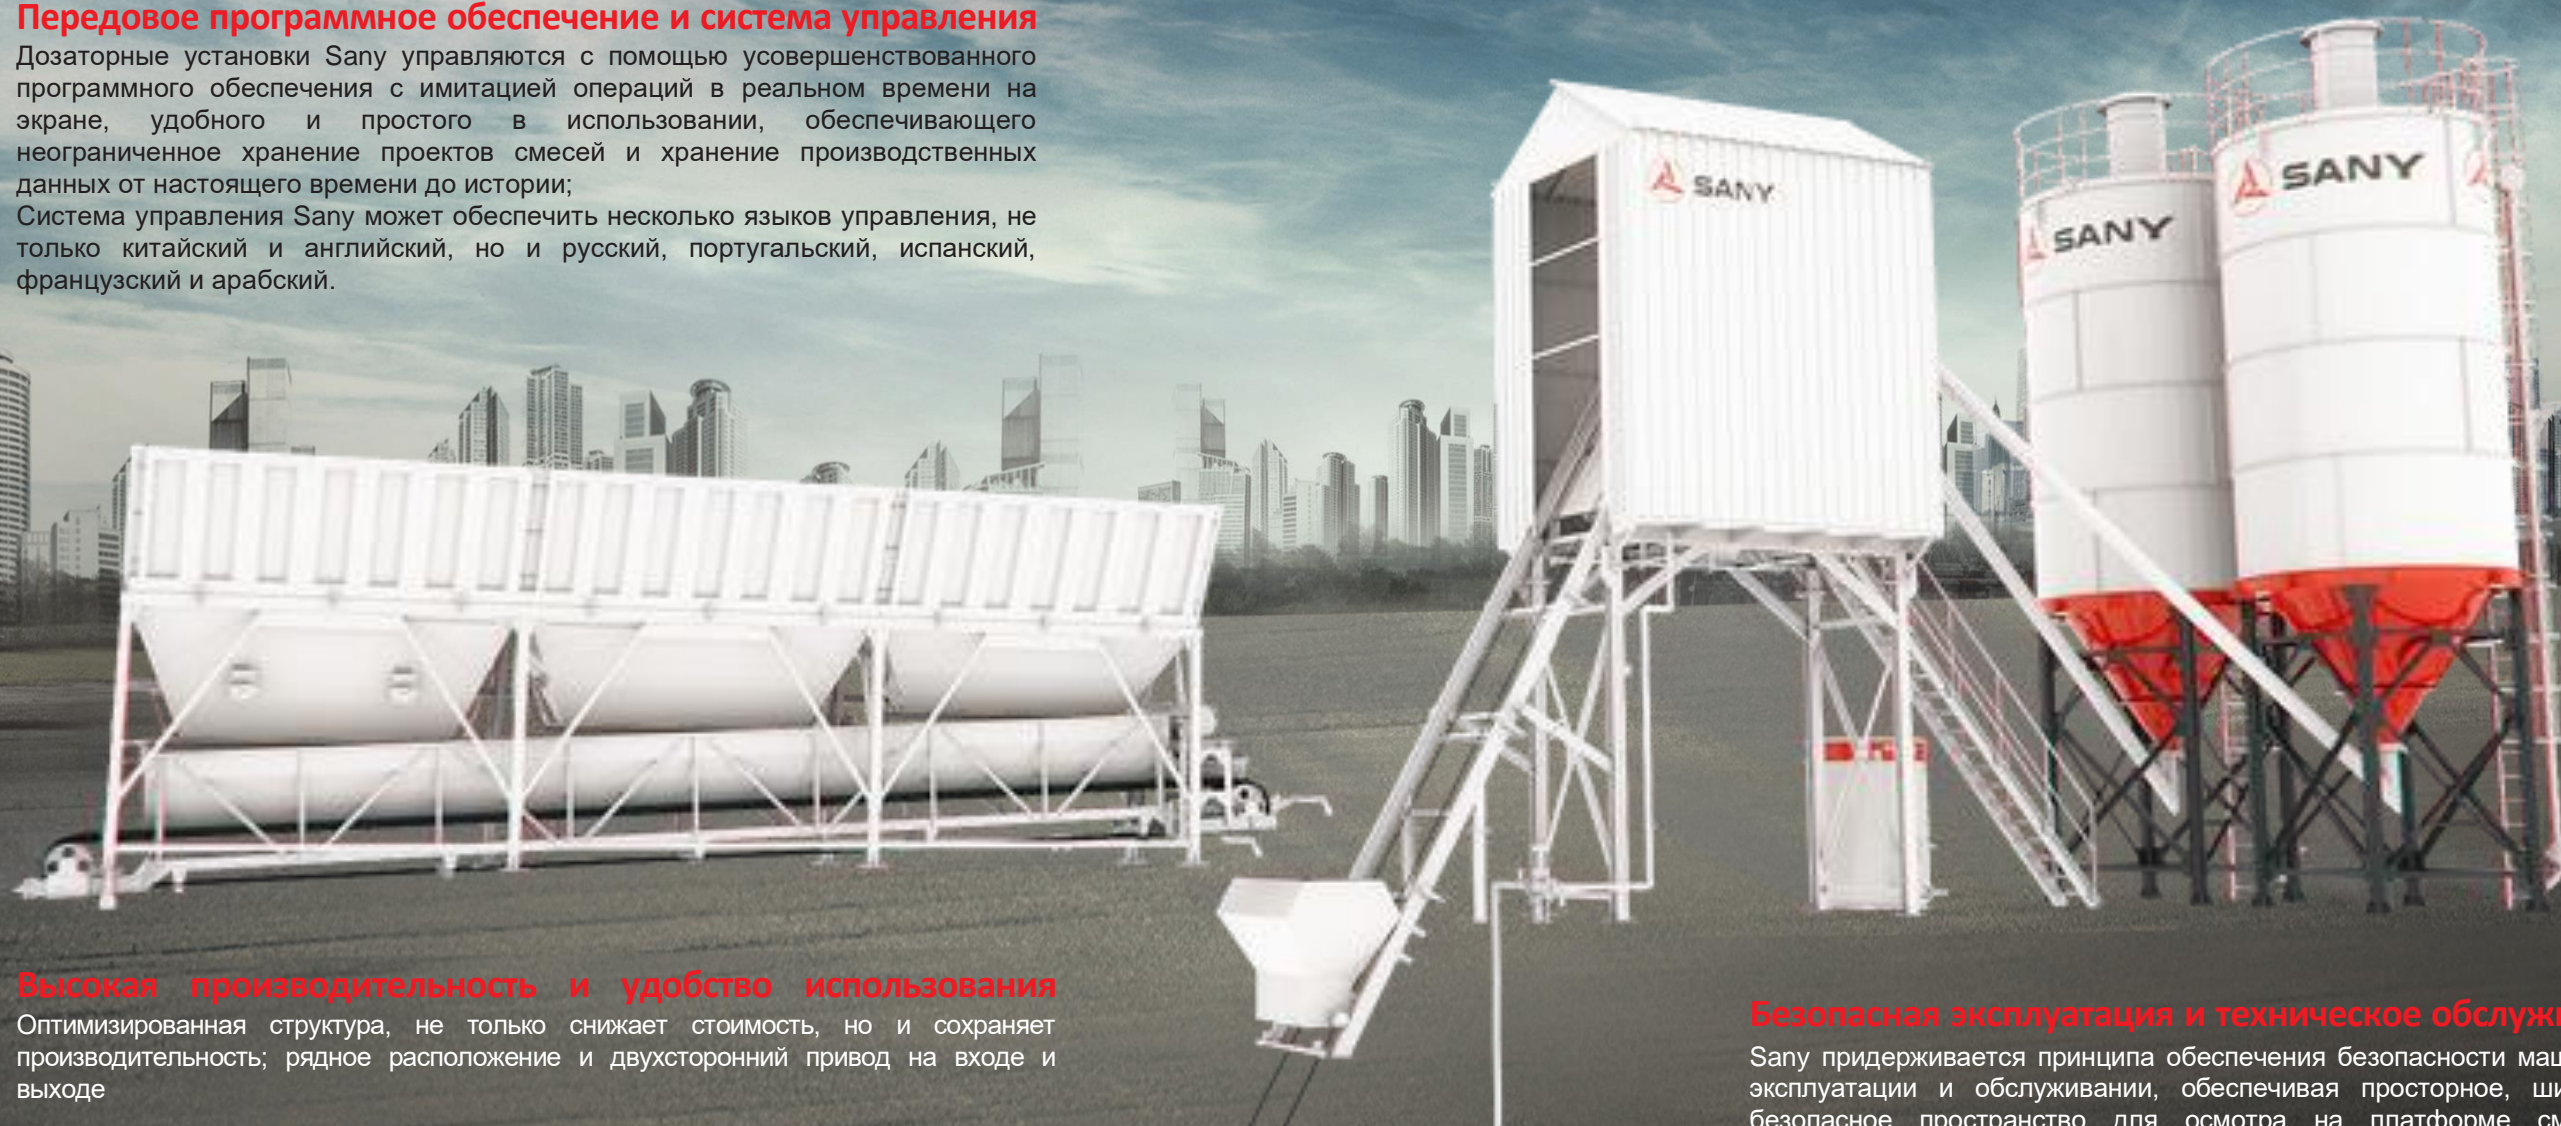

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Модель	HZS60G
1	Теоретическая производительность (м3/ч)	60
2	Мощность двигателя (кВт)	2×18.5
3	Номинальная ёмкость смесителя (л)	1000
4	Макс. Размер агрегатов (мм)	60
5	Вместимость силоса (т) (стандарт)	2×50
6	Вместимость агрегатов (м3)	3×10
7	Категория агрегата	3
8	Высота выгрузки (м)	4.2
9	Номинальная мощность (кВт)	87
10	Точность замера	(600-2000) ±2%
11	Точность дозирования цемента	(200-1000) ±1%
12	Точность дозирования летучей золы	/
13	Точность измерения воды	(80-300) ±1%
14	Точность измерения добавок	(8-20) ±1%
15	Режим питания	Ковш
17	Контрольный вес (т)	35

ОБЩИЕ ПРИМЕРЫ



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ



Деятельность компании SANY охватывает более 200 стран и регионов по всему миру, и все они обеспечены профессиональным обслуживающим персоналом и вторичными складами, среди которых четыре зарубежных завода в Америке, Индии, Германии и Бразилии имеют сервисный центр и центральный склад для обеспечения всесторонней поддержки в области обслуживания и запасных частей.


ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕТОННОЙ ТЕХНИКИ



Бетоносмесители




Автобетононасосы



Размещение стрел



БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

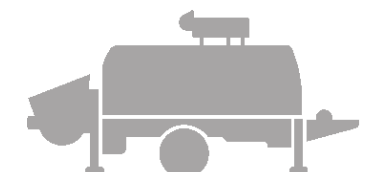

Стационарные бетононасосы

SANY является мировым лидером в производстве бетонных машин. SANY предлагает полный спектр бетонных машин, начиная от бетонных заводов, автобетоносмесителей, стационарных бетононасосов, автобетононасосов, бетоноукладочных стрел и т.д. Бетонные машины SANY отличаются надежной работой, широкой адаптируемостью, простотой эксплуатации, высокой эффективностью и низкими эксплуатационными расходами.

SANY AUTOMOBILE MANUFACTURING CENTRAL ASIA

Адрес: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. ТКАД, дом 70

Тел: +998 93 007 73-18; +998 97 000-03-10

E-mail: sany_uzb@mail.com

sanyuzb.com

SANY

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР