
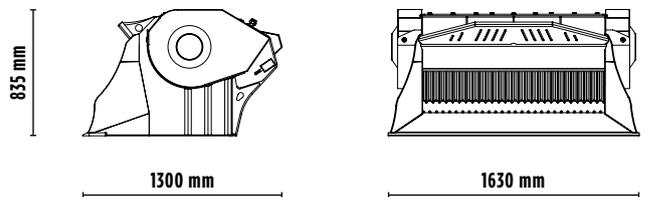
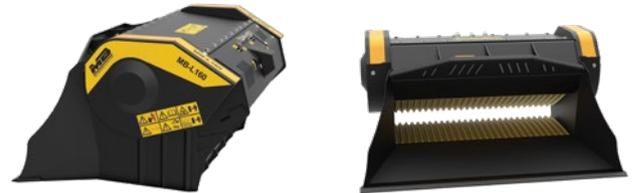


MB-L160 S2

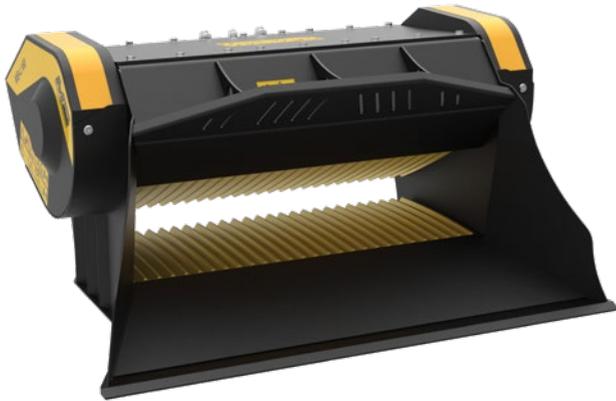

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
- НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР



ВМЕСТИМОСТЬ

0,35 m³

РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА

L 1100 H 250 mm

РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ

≥ 15 ≤ 60 mm

РАЗМЕРЫ

1300 x 1630 H 835 mm

ПОТОК МАСЛА

110 l/min.

ДАВЛЕНИЕ

> 200 bar

ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

< 10 bar

МАССА

1,45 Ton



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПОВТОРНАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ



СРЕДНЕ ПО РАЗМЕРУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ



НЕБОЛЬШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
ЗДАНИЙ КОММЕРЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ



НЕБОЛЬШИЕ
ПЛОЩАДКИ ПО
СНОСУ

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.

Rev. 2020 / 08



WWW.MBCRUSHER.COM