


CITY CRANE MD 125 B



HD
HDM

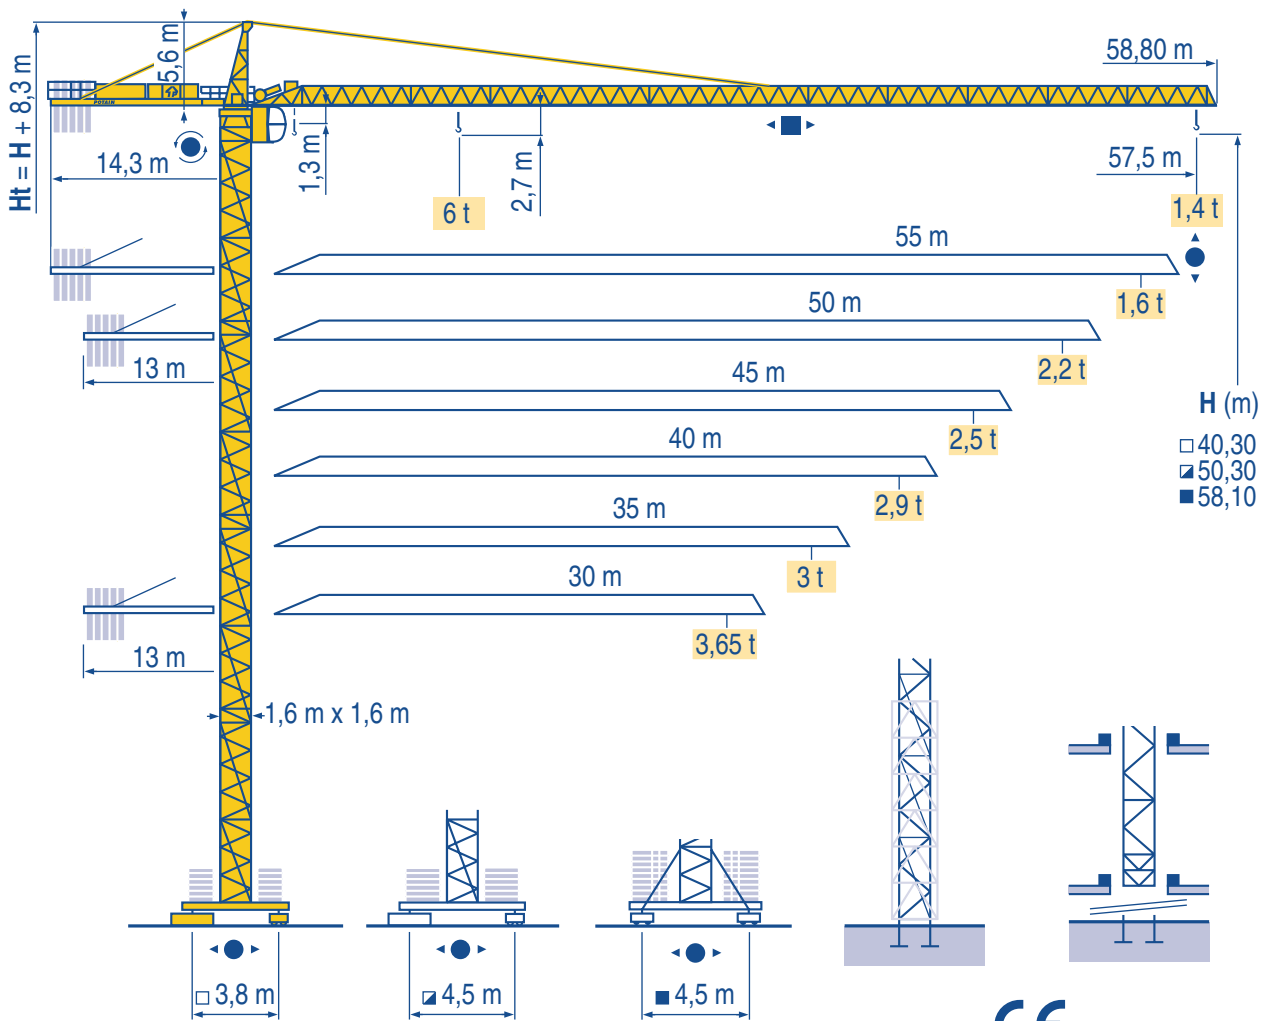

HDT



GTMR



CITY CRANE



TOPKIT MD
MAXI MD



MAXI TOPKIT



Topless MDT







MR



Mat / Eckdrücke
City 1,6 m

Masts / Reacciones
City 1,6 m





Torre / Reazioni
塔身 / 反力
City 1,6 m

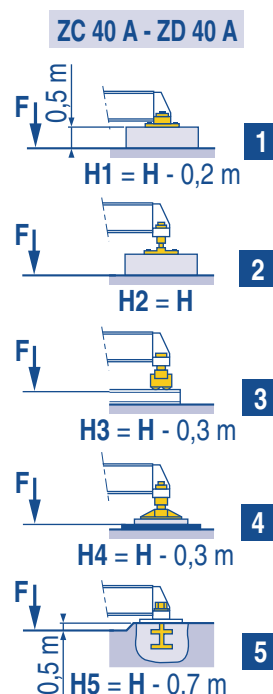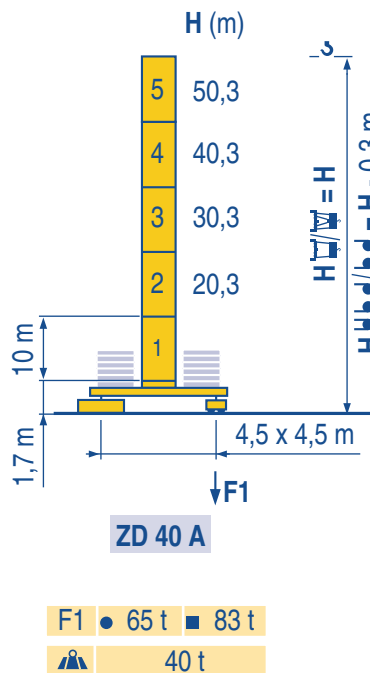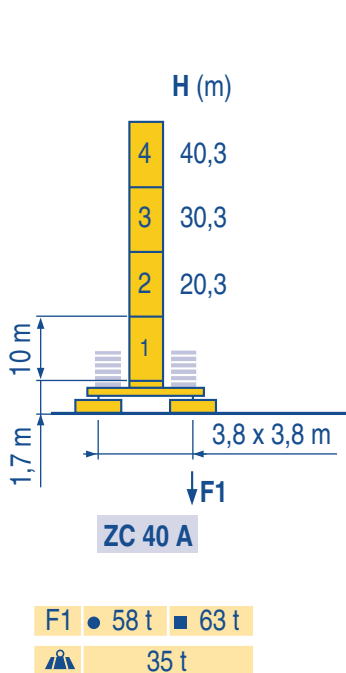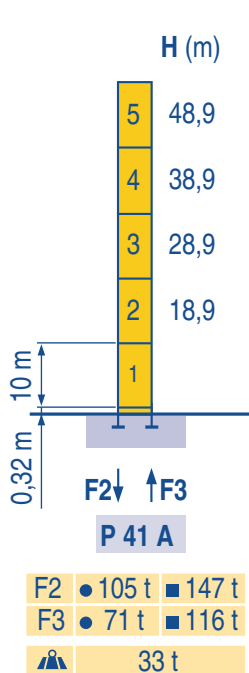

Télescopable 1,6 m
Teleskopierbar 1,6 m

Telescopic 1,6 m
Telescopico 1,6 m

Telescopico 1,6 m
可顶升 1,6 m

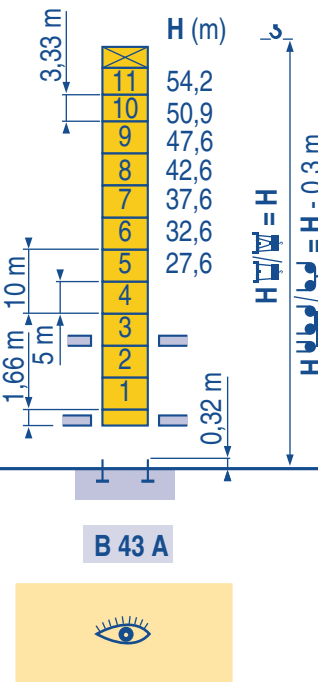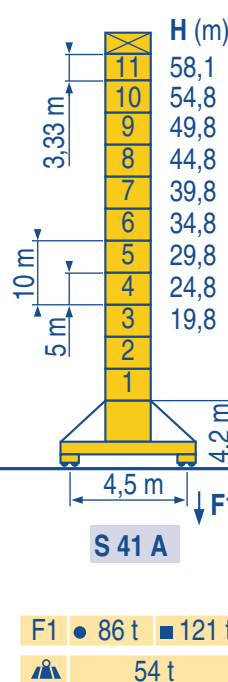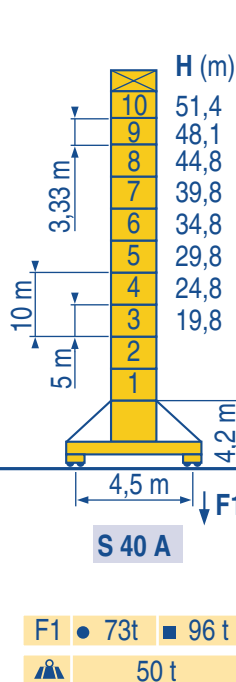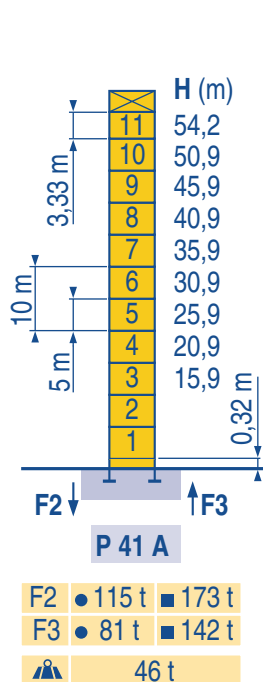

Voir télescopage sur dalles
Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

















See climbing crane
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.

Consultare gru in cavedio
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.



Siehe kletterkrane im gebäude
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

Vea grua trepadora
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

见楼板顶升
工作状态下的反应
非工作状态下的反应
空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度



B 43 A

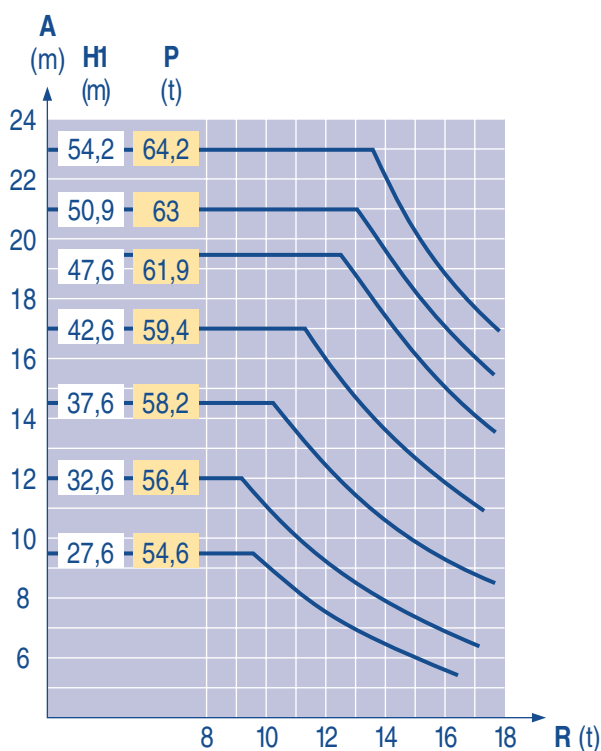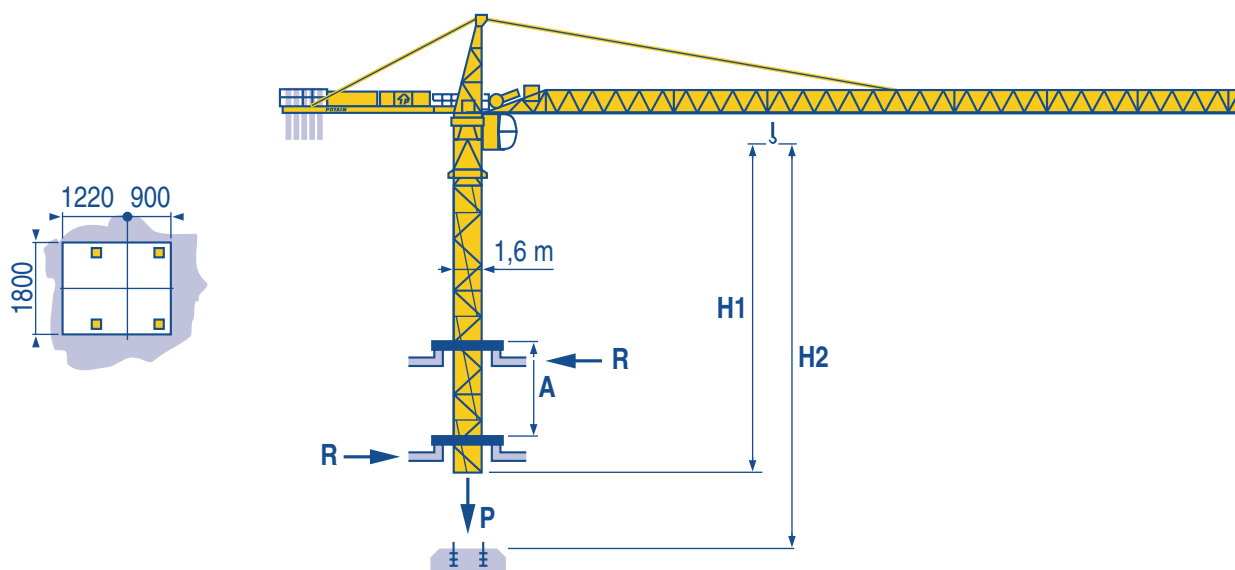

LSP 1

A Distance entre cadres
H1 Hauteur grue
P Poids de la grue (en service)
R Réaction horizontale

F Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction

GB Distanza fra i telai
Altezza gru
Peso della gru (in servizio)
Reazione orizzontale

I
C

A Abstand zwischen den Rahmen
H1 Kranhöhe
P Krangewicht (in Betrieb)
R Horizontalkräfte


D Distancia entra marcos
Altura grúa
Peso de la grúa (en servicio)
Reaccion horizontal

E 各附着框之间距离
工作状态下塔机高度
工作状态下塔机重量
水平反力

I
C

		3450 kg	2250 kg	 (kg)
57,5 m	14,3 m	5	-	17 250
55 m	14,3 m	4	1	16 050
50 m	13 m	4	1	16 050
45 m	13 m	3	2	14 850
40 m	13 m	4	-	13 800
35 m	13 m	3	1	12 600
30 m	13 m	2	2	11 400

LSP 1

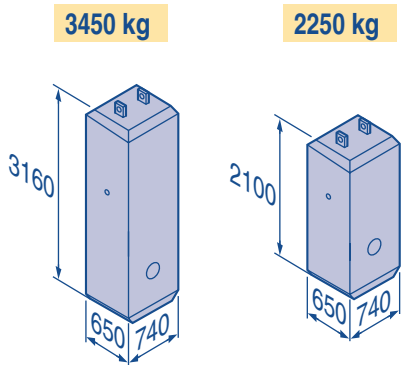


Ø1,6 m	ZC 40 A ◀●▶	H (m)	40,3	30,3	20,3						
		 (t)	65	60	55						
Ø1,6 m	ZD 40 A ◀●▶	H (m)	50,3	40,3	30,3	20,3					
		 (t)	70	55	45	45					
Ø1,6 m	S 40 A ◀●▶	H (m)	51,4	48,1	44,8	39,8	34,8	29,8	24,8	19,8	
		 (t)	84	72	54	36	36	36	36	36	
Ø1,6 m	S 41 A ◀●▶	H (m)	58,1	54,8	49,8	44,8	39,8	34,8	29,8	24,8	19,8
		 (t)	114	102	78	54	36	36	36	36	36

LSP 1

													ch - PS hp	kW			
	25 PC 15	m/min	6		30		60		3		15		30		25	18,4	260 m
		t	3	3	3	1,5	6	6	3								
	33 PC 15	m/min	6		37,5		75		3		19		37,5		33	24	260 m
		t	3	3	3	1,5	6	6	3								
	33 LVF 15 Optima	m/min	3 → 12 → 36 → 48 → 68 → 92						1,5 → 6 → 18 → 24 → 34 → 46						30	22	260 m
		t	3	3	3	2,25	1,5	0,75	6	6	6	4,5	3	1,5			
50 LVF 15 Optima	m/min	5 → 20 → 62 → 80 → 114 → 150						2,5 → 10 → 31 → 40 → 57 → 75						50	37	398 m	
	t	3	3	3	2,25	1,5	0,75	6	6	6	4,5	3	1,5				
	4 D3 V3	m/min	15 - 30 - 58												4	3	
	RCV 145	tr/min U/min rpm	0 → 0,8												2 x 6	2 x 4,4	
ZC 40 A ZD 40 A 	RT 224	m/min	25												2 x 4	2 x 2,9	
S 40 A 	RT 324 R ≥ 10 m	m/min	12,5 - 25												2 x 7	2 x 5,2	
S 41 A 	RT 443 A1 2V R ≥ 10 m	m/min	15 - 30												4 x 5	4 x 3,7	

CEI 38 ⏏ IEC 38	kVA	🎧
400 V (+6% -10%) 50 Hz	25 PC : 40 kVA 33 PC : 50 kVA 33 LVF : 50 kVA 50 LVF : 65 kVA	84/534 - 87/405

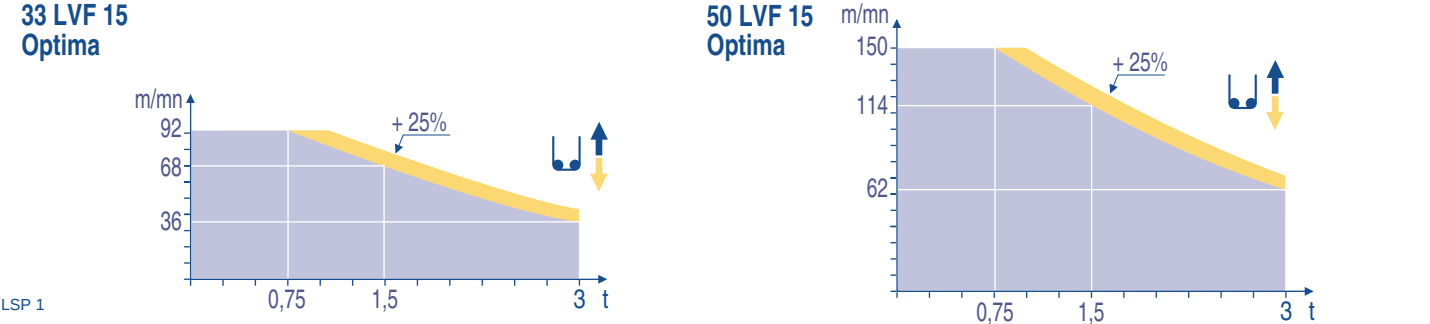

⬆ ⬇ 🌀 ⬅ ➡ 🎧 Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique	F Hoisting Trolleying Slewing Travelling In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level	GB Sollevamento Distribuzione Rotazione Traslazione Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	I
⬆ ⬇ 🌀 ⬅ ➡ 🎧 Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel	D Elevación Distribución Orientación Traslación Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico	E 起升 变幅 回转 行走 符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定	C