




CONCASOR BF70.2 S4



A

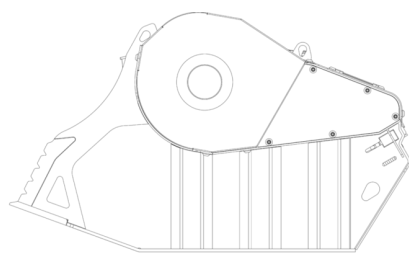

B

C

CARACTERISTICI TEHNICE



Excavator recomandat	tonaj	16 - 25
Greutate	tonaj	2,3
Capacitate greutate material la încărcare	m ³	0,65
Presiune	bar	220 - 280
Contrapresiune	bar	< 10
Debit de ulei*	l/min	150 - 220
Lungime gura de alimentare concasor	mm	750
Lățime gura de alimentare concasor	mm	510
Dimensiune A	mm	1150
Dimensiune B	mm	2000
Dimensiune C	mm	1200

* Valoarea debitului hidraulic împreună cu presiunea de funcționare necesară dau garanția funcționării corespunzătoare.

ACCESORII OPȚIONALE

Sistem antipraf	Contor ore de funcționare
Magnet 24 V	Garanție de 24 luni

DOMENII DE APLICARE



Demolări



Lucrări de drumuri



Tuneluri



Spații de lucru închise



Canalizări



Reciclare materiale inerte



Șantier urban



Turnătorii



Întreținerea zonelor forestiere

